




KINGSTONE

Perfect place



NovaBell®

Ceramiche Gruppo Bellei

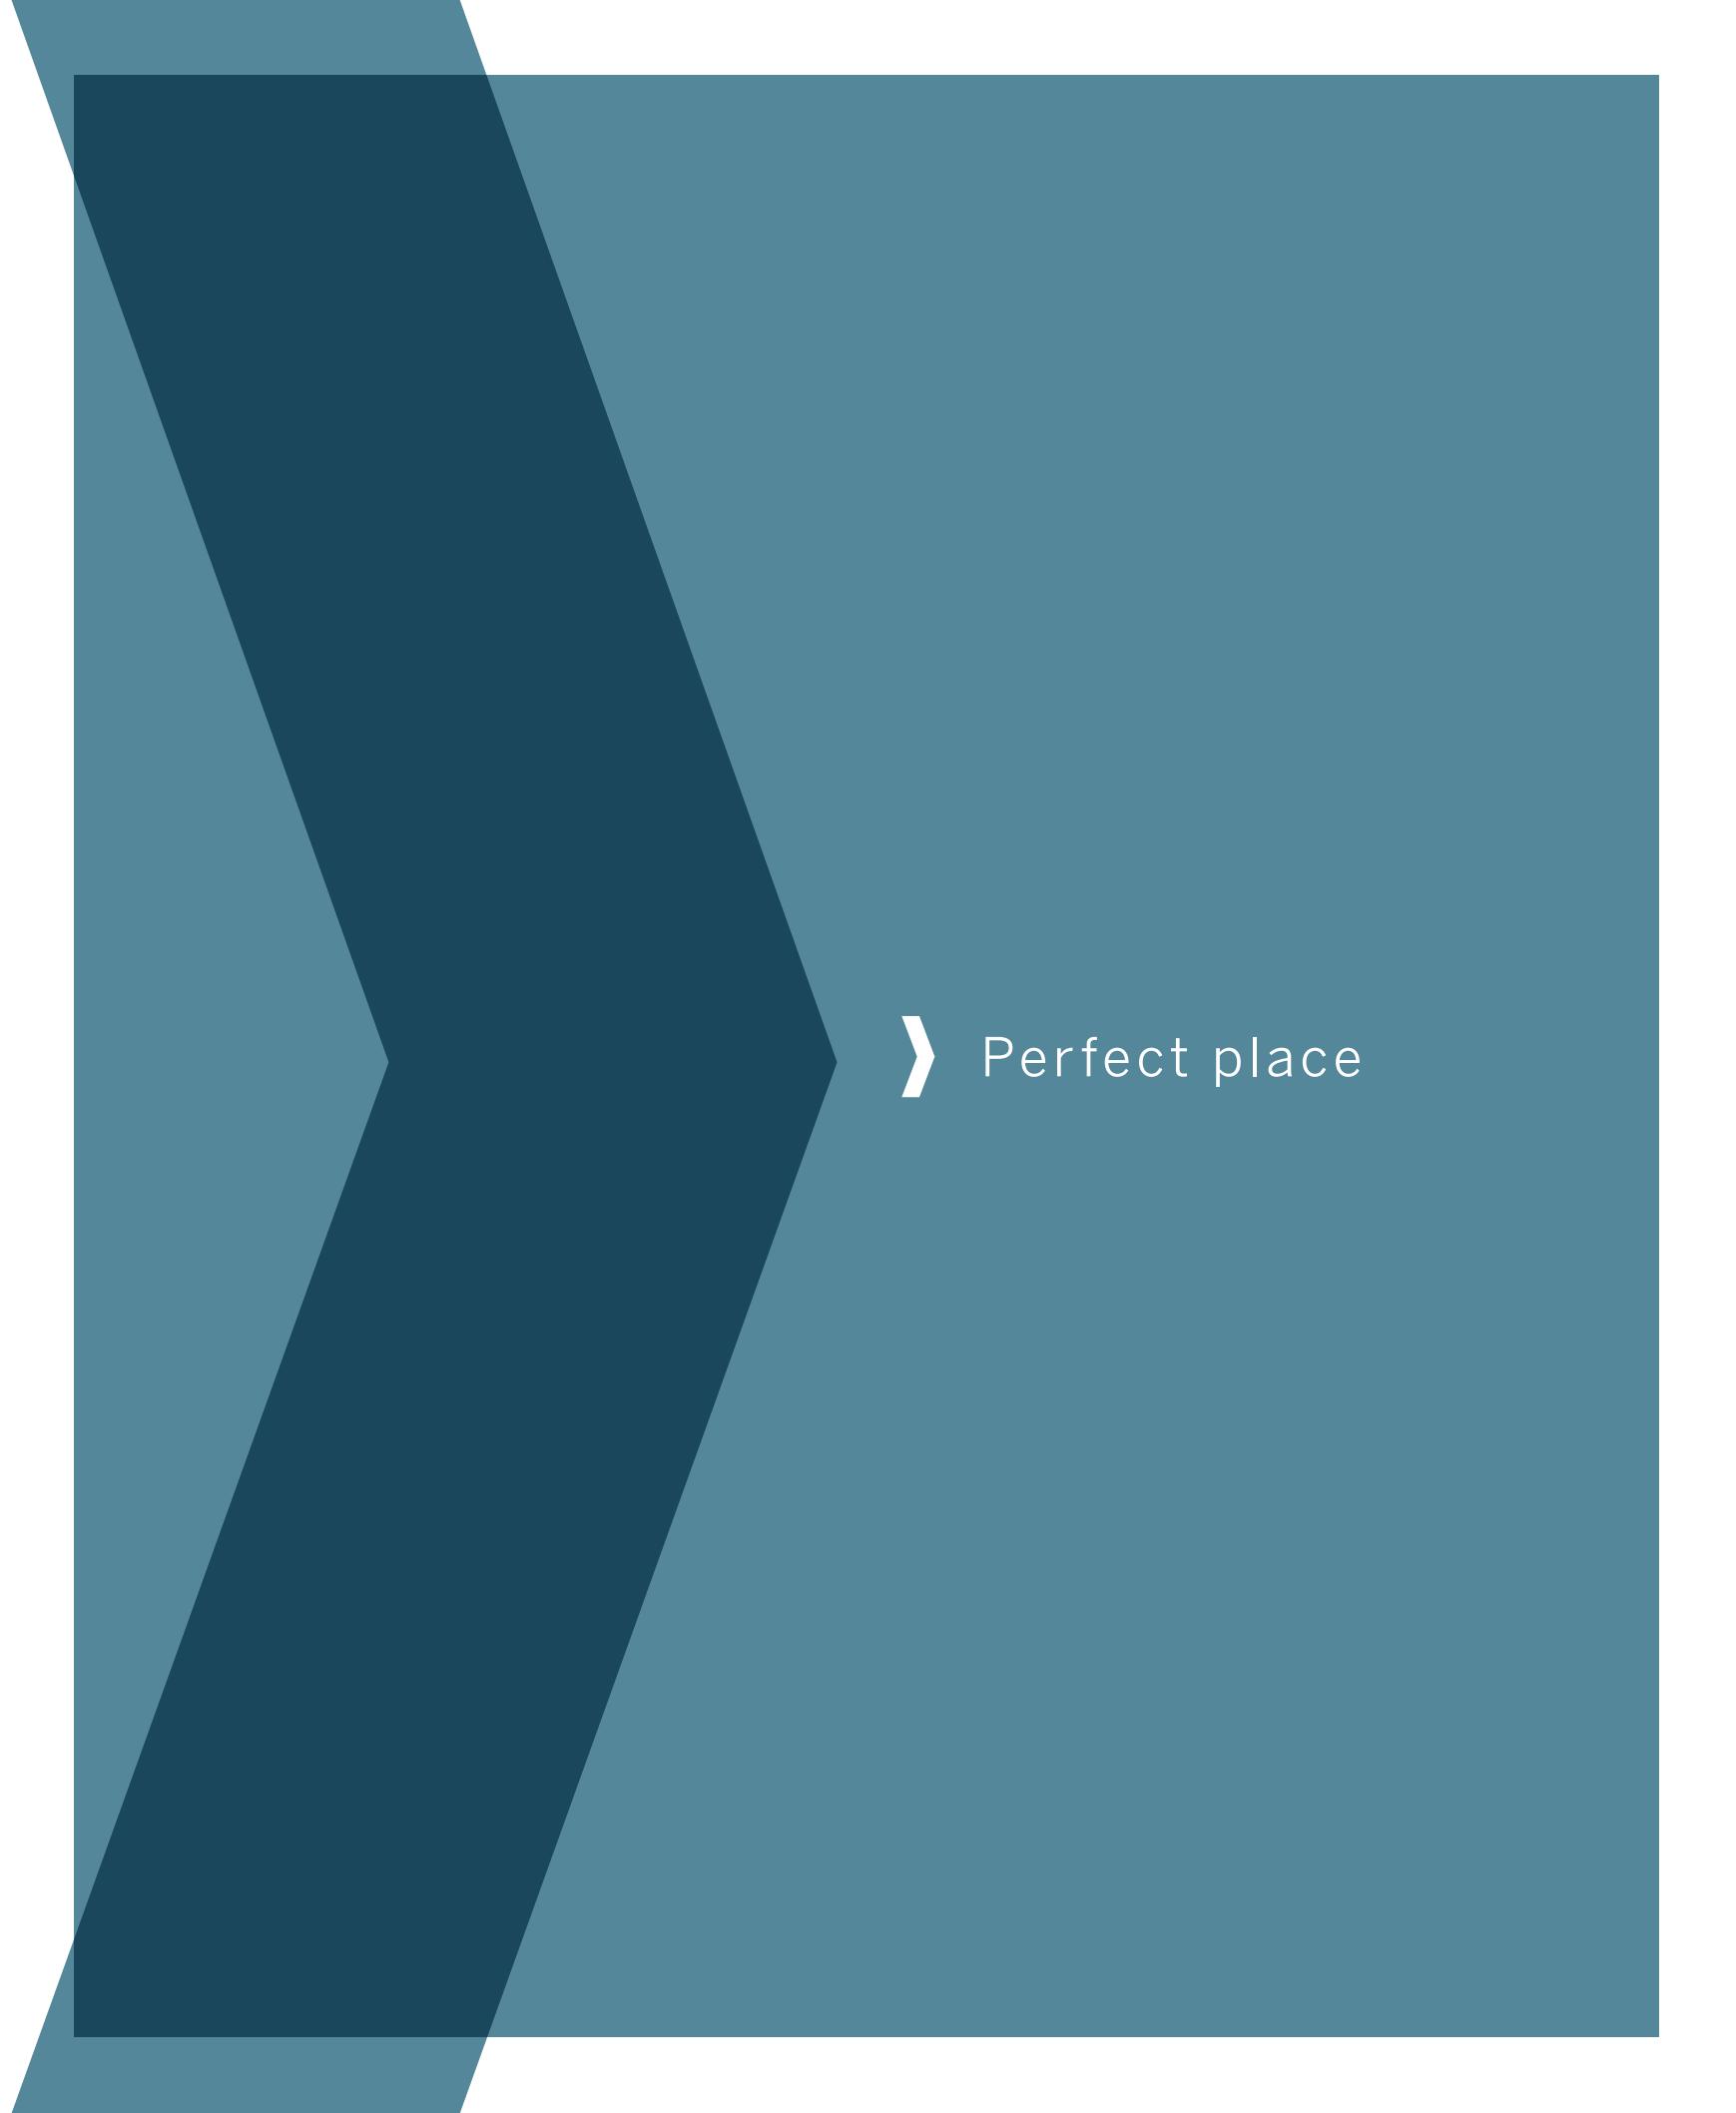

» Perfect place

KINGSTONE



/ L'elegante e classica **pietra scura** rinasce con una nuova veste, impreziosita da tanti dettagli pregiati e da una gamma decisamente versatile, per trasformare ogni ambiente in un **luogo perfetto**,

The elegant, classical **dark stone** reappears in a new look, with a wealth of exquisite details and a decidedly versatile range, to transform every room into a **perfect place**.

Ein **dunkles Gestein** lieferte die Anregung für eine elegante, zeitgemäße Kollektion, die mit vielen erlesenen Details und einem umfassenden Sortiment aufwartet. Damit bietet sie alle Voraussetzungen für die **perfekte Gestaltungslösung** in jedem Raum.

Элегантный и классический **темный камень** возрождается в новом облике, дополненном множеством ценных деталей и безусловно универсальной формой, чтобы превратить любой интерьер в **идеальное место**.

La classique et élégante **pierre foncée** fait peau neuve. Magnifiée par une nuée de superbes détails et par une gamme extrêmement polyvalente, elle métamorphose chaque endroit en **lieu parfait**.

La elegante y clásica **piedra oscura** renace con un nuevo aspecto, embellecido por numerosos detallespreciados y por una gama decididamente versátil, para transformar cada espacio en un **lugar perfecto**.

/ First-class features.

Il versatile assortimento di nuances abbinabili e la veste estetica curata fin nei piccoli dettagli sono valorizzati dal grande formato **80x80**.

Completano una **gamma di alto profilo** i sottomultipli modulari **40x80** e **40x40**, i mosaici e le lastre 20mm per esterni su tutti i colori/

Black

Silver

Platinum

Royale Beige

The versatile assortment of compatible shades and the meticulously styled patterning are revealed with all their full impact by the large **80x80** size.

The **high-profile range** is completed by the modular submultiple **40x80 and 40x40** sizes, the mosaics and the 20mm slabs for outdoor use, in all colours.

Die große Bandbreite von stimmigen Farben und die detailreich ausgearbeitete Optik kommen im Großformat **80x80** besonders gut zur Geltung.

Abgerundet wird die **hochwertige Kollektion** durch die Modulelemente **40x80** und **40x40**, die Mosaiken und die überstarken Outdoor-Platten 20 mm in allen Farben.

Универс лънен сортимент сочет ющихся ню нсов и эстетическ я сторон , продум нн я в мельч йших дет лях, подчеркв ются большим форм том **80x80**.

Эту **престижную линейку** дополняют модульные форм ты **40x80 и 40x40**, моз ик и плиты толщиной 20 мм для н ружных р бот всех цветов.

Le grand format **80x80** met en valeur l'éclectisme des nuances coordonnées et le soin apporté à l'esthétique.

Cette **gamme de haut standing** est complétée par les sous-multiples modulaires **40x80 et 40x40**, par les mosaïques et par les dalles de 20 mm pour extérieur, dans toutes les couleurs.

La versátil gama de tonalidades que se pueden combinar y el aspecto estético cuidado incluso en el menor de los detalles se ven realzados por el formato grande de **80 x 80 cm**.

Completan una **gama de perfil elevado** los submúltiplos modulares de **40 x 80 y de 40 x 40 cm**, y los mosaicos y las placas de 20 mm para exteriores en todos los colores.

KINGSTONE

/ Two aged surfaces

Kingstone è disponibile in **due finiture**, accuratamente studiate per creare l'effetto di autenticità dei materiali invecchiati dal tempo/

Kingstone is available in **two finishes**, carefully designed to create the sense of authenticity conveyed by time-worn materials.

Kingstone est disponible en **deux finitions**, mises au point tout spécialement pour donner l'effet d'authenticité propre aux matériaux vieillis par le temps.

Kingstone wird in **zwei Oberflächen** geboten, die langsam mit der Zeit gealterte Materialien authentisch nachbilden.

Kingstone se halla disponible en **dos acabados** esmeradamente estudiados para crear el efecto de autenticidad de los materiales envejecidos por el paso del tiempo.

Kingstone предлагається с **двоуми отделками**, которые тщательно продуманы для создания эффекта натуральности состаренного временем материала.

/ **Natural.** La **superficie** è **delicatamente ondulata**, con la sensazione del calpestio e del **vissuto**/

The **surface** is **delicately corrugated**, giving the impression of a **lived-in** material, shaped by many feet.

Die **sanft gewellte Oberfläche** ist von Tritt- und **Gebrauchsspuren** gekennzeichnet.

La **surface** présente des **délicates ondulations** qui recréent l'impression de **vécu** et d'usure par le piétinement.

La **superficie** se muestra **delicadamente ondulada**, transmitiendo la sensación de las pisadas y del **desgaste**.

Эт **поверхность** имеет **легкую волнистость** со следами хождения и износа.

/ **Satin.** Una speciale **lavorazione di lappatura** impreziosisce ulteriormente la superficie creando un prezioso **effetto cerato e traslucido**/

A special **honing process** renders the surface even lovelier, with a beautiful **waxed, translucent effect**.

Eine besondere **Läppbearbeitung** verleiht der Oberfläche eine erlesene **wachsartige, durchscheinende Optik**.

Un **rodage** particulier embellit davantage la surface en lui donnant un incroyable **effet ciré et translucide**.

Una **elaboración especial de esmerilado** embellece ulteriormente la superficie creando un precioso **efecto encerado y translúcido**.

Особенная **притертая обработка**, дополнительно подчеркивая поверхность, создает престижный **восковой и полупрозрачный эффект**.



Black

/ 80x80 / 40x80 / 40x40



The three modular sizes simplify the realisation of multi-size compositions, to give the floor an original personality.

Les trois formats modulaires simplifient les compositions multi-formats pour donner au sol un caractère absolument original.

Die drei modularen Formate ermöglichen originelle Bodenbeläge in mehrformatigen Kombinationen.

Los tres formatos modulares permiten realizar fácilmente composiciones multiformato, dándole una caracterización original al pavimento.

Три модульных форм т позволяют легко выполнять многоформ тные композиции, прид в я полу оригинал х р ктер.

06



Modularity

/ I tre formati modulari permettono di realizzare facilmente composizioni multiformato, dando al pavimento una caratterizzazione originale /

07




08

09

/ 80x80 / 40x80 / 40x40
Black ➔


Black ➤

/ Muretto 38x40



/ Muretto 38x40

Black ➤



/ I **bordi rettificati** mostrano l'effetto scalpellato tipico della **lavorazione manuale** delle lastre in pietra/

The **rectified edges** have the chiselled look typical of **hand-worked** stone slabs.

Die **rektifizierten Kanten** weisen die typischen Meißelspuren **handbearbeiteter Natursteinplatten** auf.

Обрезные кромки имеют высеченный эффект, характерный для **ручной обработки** каменных плит.

Les **bords rectifiés** ont l'effet buriné typique du **travail manuel** des dalles en pierre.

Los **bordes rectificados** muestran el efecto cincelado típico de la **elaboración manual** de las placas de piedra.





014

015

/ 80x80 natural
Silver ➔

Harmony is beauty

L'armonia e la variazione naturale
nel movimento cromatico determina
la bellezza del prodotto posato /

The harmony and natural variation in the slab's colours are fundamental to the beauty of the product when installed.

L'harmonie et la variation naturelle de l'échelle chromatique donnent au produit posé une grande beauté.

La armonía y la variación natural en la mudanza cromática determina la belleza del producto colocado.

Harmonische und natürliche Farbverläufe bestimmen die Ästhetik der Belagflächen.

Гармония и натуральное изменение цвета определяет красоту уложенного изделия.



Rich in details

/ Tecnologie digitali e cura meticolosa dei particolari si esaltano nella superficie lappata Satin /


Digital technologies and painstakingly styled details are appreciated to the full in the Satin honed surface.

Die faszinierende Optik der geläppten Oberfläche Satin beruht auf dem gelungenen Zusammenwirken von Digitaltechnik und Detailverliebtheit.

Цифровые технологии и тщ тельн я з бот о дет лях выр ж ются в притертой поверхности Satin.

Le digital et le soin du détail s'expriment à leur maximum sur la finition rodée Satin.

Las tecnologías digitales y el esmero meticuloso puesto en los detalles ofrecen sus mejores resultados en la superficie esmerilada Satin.

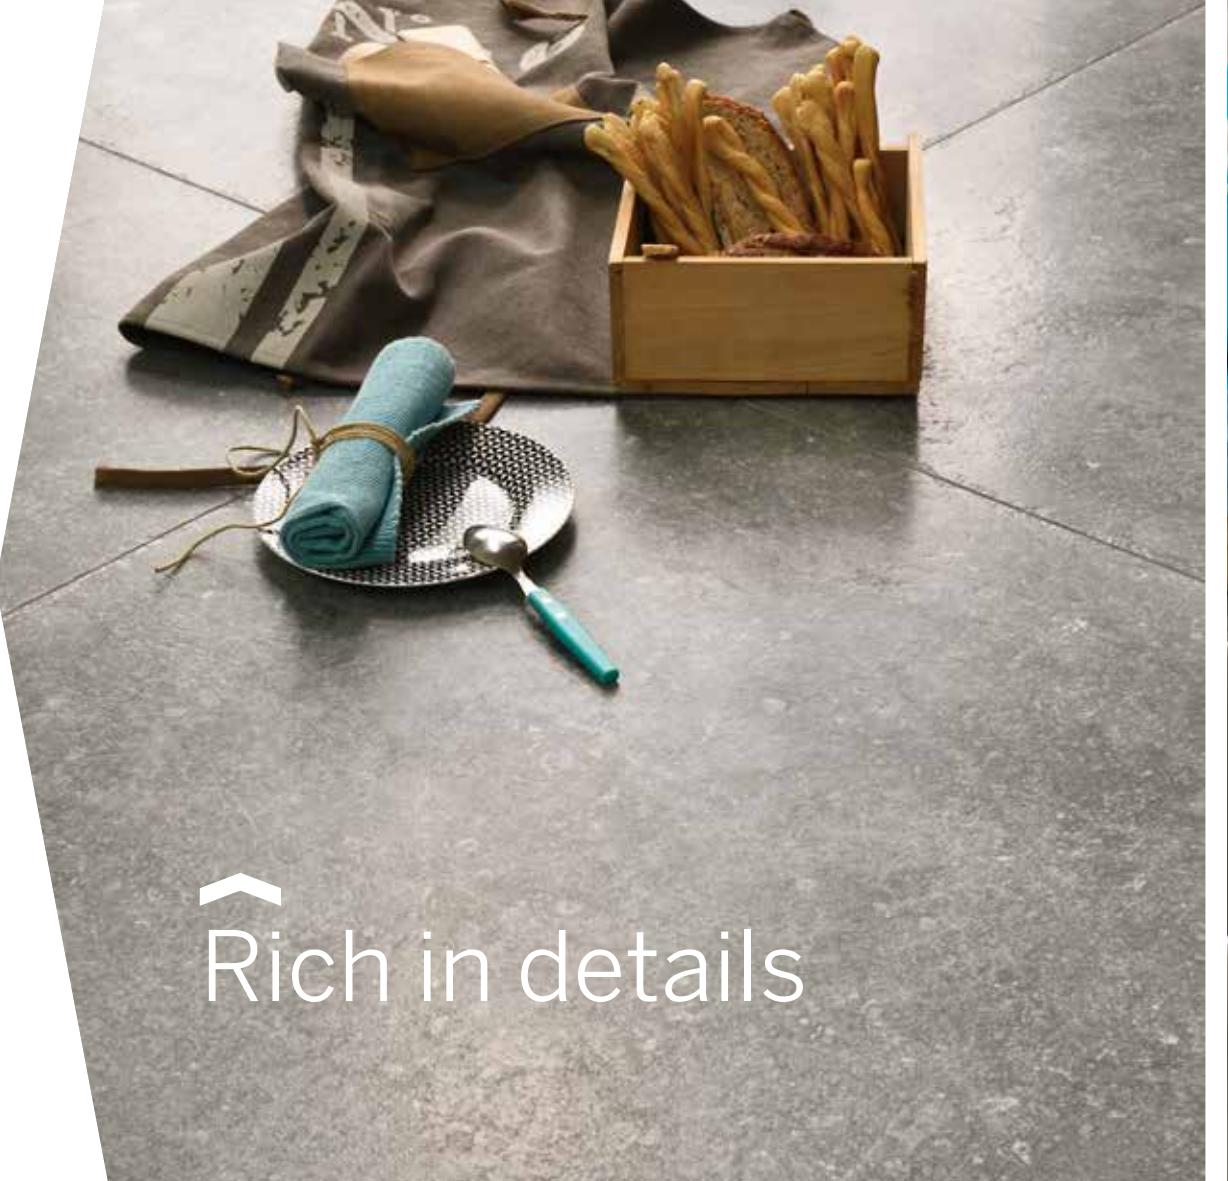

018



019

/ 80x80 satin
Platinum ➤



020



021



/ Le lastre per esterni con spessore **20mm** e finitura **grip R11**, sono previste su tutti i colori, per pavimentare in continuità ambienti interni e spazi esterni. Sono utilizzabili per posa a secco, sopraelevata o incollata.


The outdoor slabs in thickness of **20 mm** and with **grip R11** finish are available in all colours, for seamless paving of indoor rooms and outdoor areas. They can be installed dry, as a raised paving or by gluing.

Les dalles pour extérieur - **20 mm** d'épaisseur et finition **grip R11** - existent dans toutes les couleurs pour apporter une continuité visuelle entre les sols intérieurs et extérieurs. Elles peuvent être posées à sec, en plancher surélevé ou collée.

Die Outdoor-Platten in der Materialstärke **20 mm** und der Oberfläche **grip R11** werden in allen Farben der Kollektion geboten und ermöglichen raumübergreifende Bodenkonzepte für den Innen- und Außenbereich. Geeignet für die Trockenverlegung, die Verlegung auf Stelzlagern und die Verbundverlegung.

Las placas para exteriores de **20 mm** de grosor y con el acabado **grip R11** se proponen en todos los colores, para pavimentar espacios interiores y exteriores sin solución de continuidad. Se pueden utilizar para la colocación en seco, sobrelevada o encolada.

Плиты для наружных работ толщиной **20 мм** и отделкой **grip R11** могут быть любых цветов для непрерывности пола как внутри, так и снаружи. Они используются для сухой укладки, фальшполов или же на kleивании.

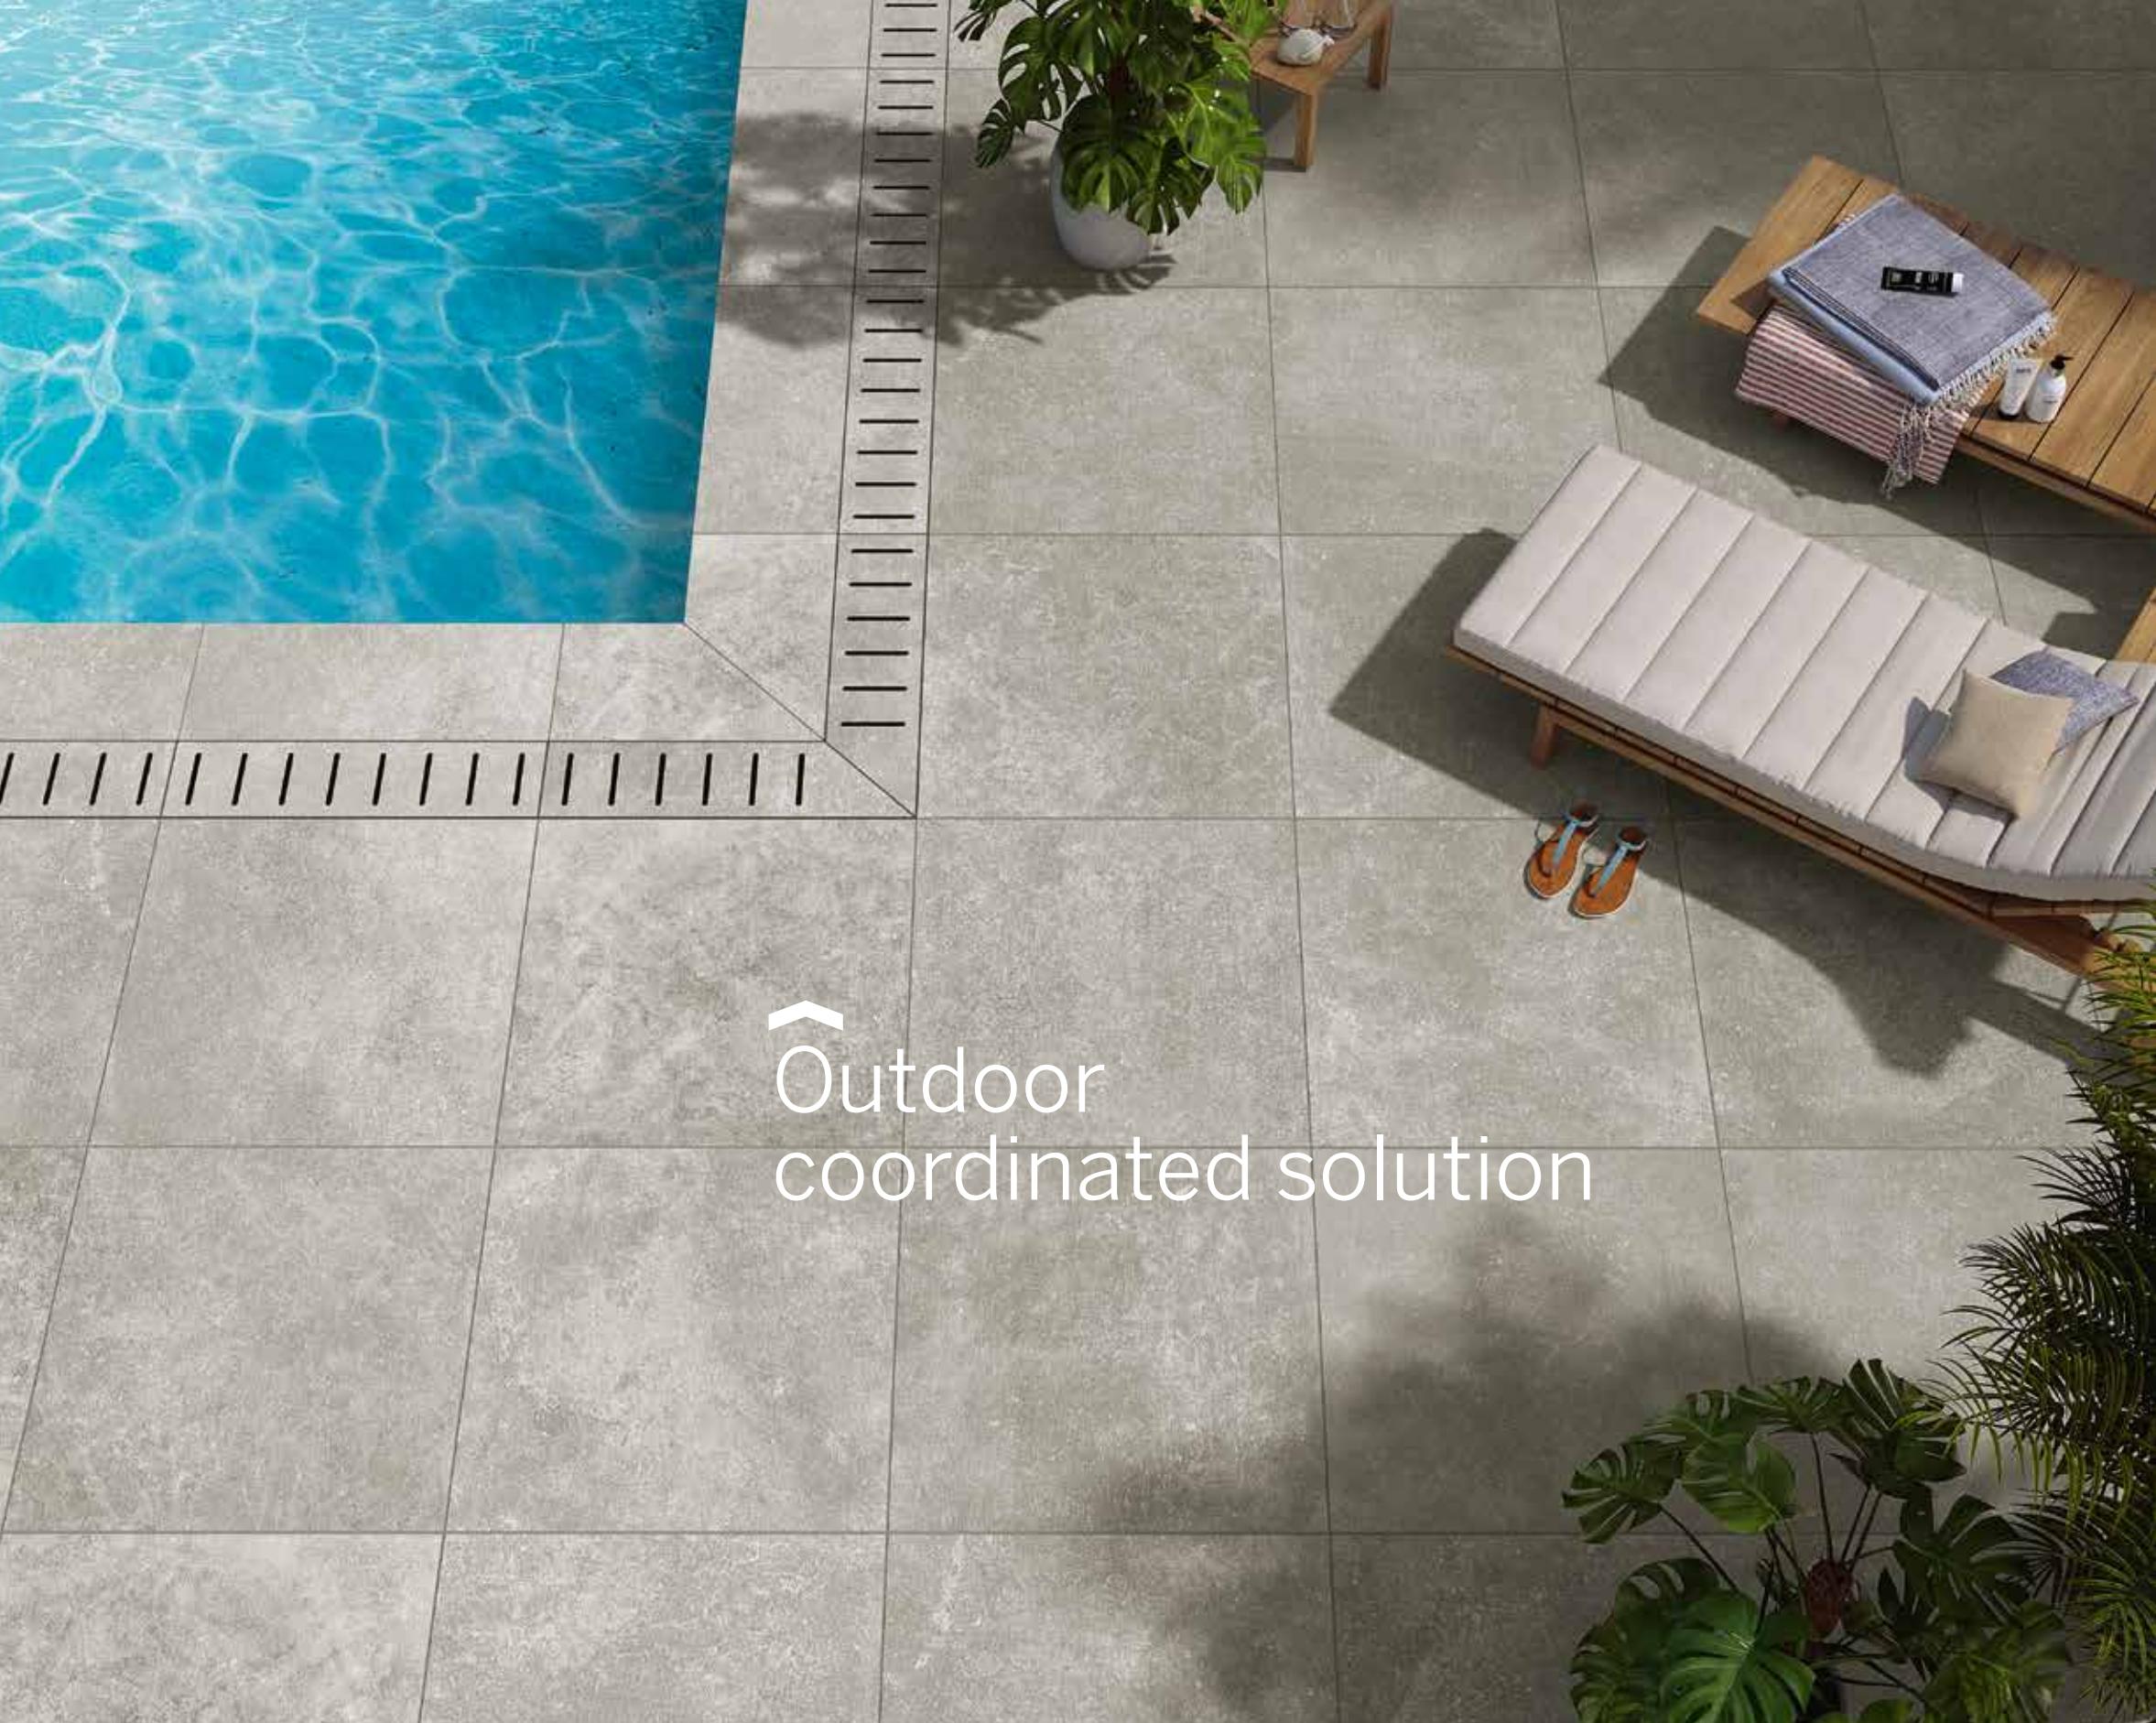

Outdoor coordinated solution

Royale Beige ➔

/ 80x80 satin



024



025

80x80
31½ x 31½



026

/ Oltre alle classiche tonalità scure, Kingstone propone varianti calde e moderne, ideali anche per interpretare **spazi commerciali e abitativi** /


As well as the familiar dark shades, Kingstone offers warm, modern variants, also ideal for designing **commercial and residential locations**.

Neben den klassischen dunklen Nuancen bietet Kingstone warme und moderne Farbtöne, die besonders im **Wohnungs- und Ladenbau** zur Geltung kommen.

Помимо классических темных тонов Kingstone предложит теплые и современные варианты, которые отлично подходят даже для интерпретации **коммерческих и жилых пространств**.

Kingstone propose non seulement les classiques foncés, mais aussi des couleurs chaudes et modernes, parfaites tant pour **les espaces commerciaux que pour les cadres résidentiels**.

Además de las clásicas tonalidades oscuras, Kingstone presenta variantes cálidas y modernas, ideales asimismo para revestir **ámbitos comerciales y residenciales**.

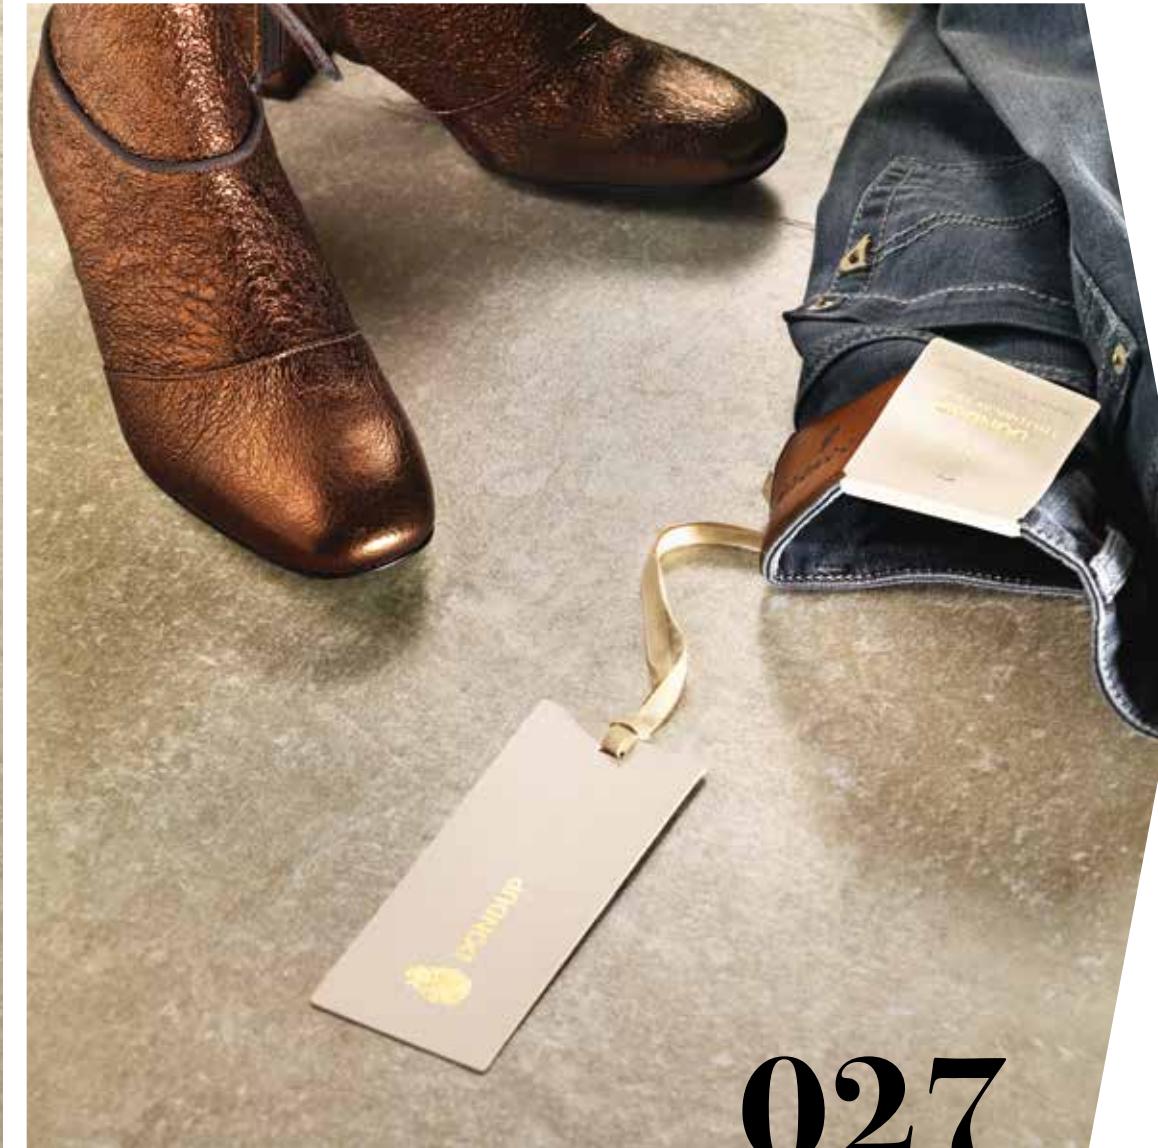

027

satin



TECHNICAL DATA
SATIN



Platinum

80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 18SR Platinum Satin/Rettificato

02
1110



cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2
10,5 mm

V3
WET≥0.42
DCOF
DRY>0.40
BCR
WET>0.40

cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2
10,5 mm
20 mm

cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2
10,5 mm

cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4
10,5 mm



DIN 51130
DIN 51097
A+B
R10
WET≥0.42
DRY>0.40
WET>0.40

natural




TECHNICAL DATA
NATURAL



80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 18RT Platinum Rettificato


02
1080

MULTISIZE LAYING SCHEME A

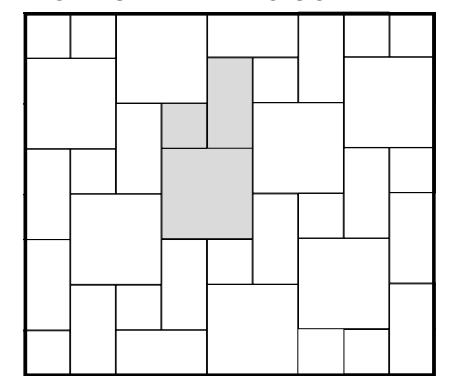


80x80 57,1% - 40x80 28,6% - 40x40 14,3%

MULTISIZE LAYING SCHEME B

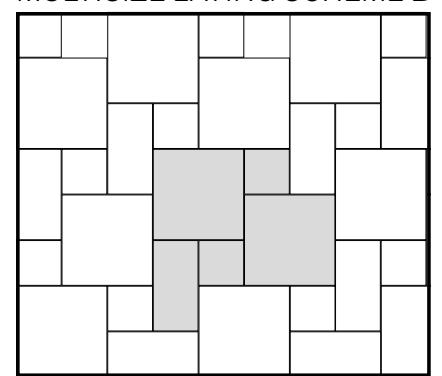

80x80 66,6% - 40x80 16,7% - 40x40 16,7%


MULTISIZE LAYING SCHEME C

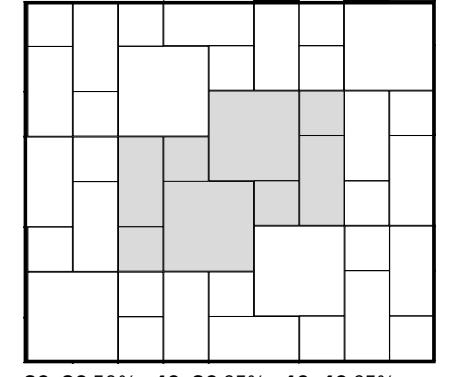


80x80 50% - 40x80 25% - 40x40 25%



40x80 - 13"3/4x31"1/2
KST 14RT Platinum Rettificato



40x40 - 13"3/4x13"3/4
KST 10RT Platinum Rett.



80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 17RT Platinum 20mm Rettificato

01
1115



TECHNICAL DATA
20MM



7x80 - 2"3/4x31"1/2
KST B18K Battiscopa Platinum Rettificato

08
260

satin



TECHNICAL DATA
SATIN



› Silver

80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 28SR Silver Satin/Rettificato

02
1110

09315
PORCELAIN
TILES
10,5 mm
cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B



38x40 - 14"15/16x15"3/4
KST 226K Muretto Silver

04




40x40 - 13"3/4x13"3/4
KST 20RT Silver Rett.

06



40x80 - 13"3/4x31"1/2
KST 24RT Silver Rettificato

04



80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 27RT Silver 20mm Rettificato

01



7x80 - 2"3/4x31"1/2
KST B28K Battiscopa Silver Rettificato

08

natural



TECHNICAL DATA
NATURAL




80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 28RT Silver Rettificato

02
1080


40x80 - 13"3/4x31"1/2
KST 24RT Silver Rettificato

04
1090

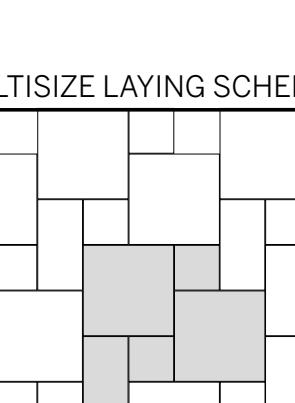


80x80 66,6% - 40x80 16,7% - 40x40 16,7%

MULTISIZE LAYING SCHEME A

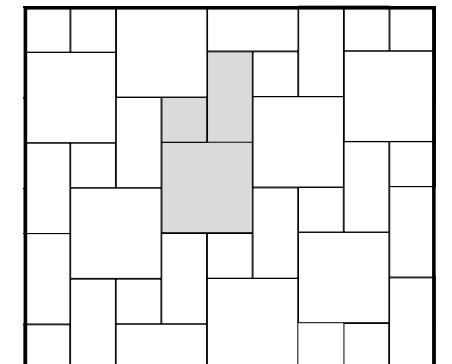


80x80 57,1% - 40x80 28,6% - 40x40 14,3%

MULTISIZE LAYING SCHEME B

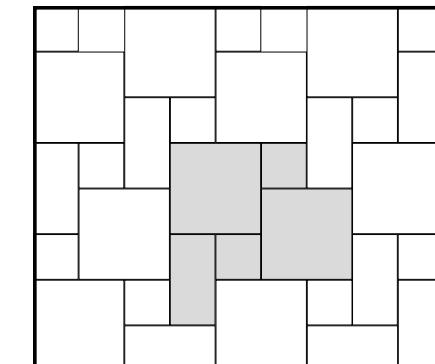

80x80 66,6% - 40x80 16,7% - 40x40 16,7%

MULTISIZE LAYING SCHEME C

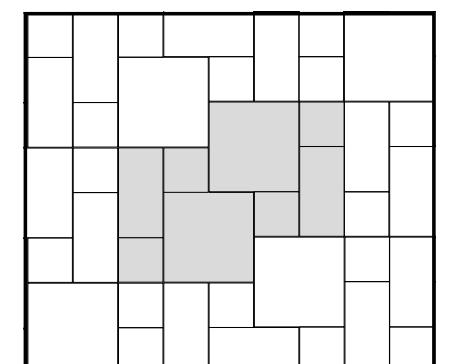

80x80 50% - 40x80 25% - 40x40 25%

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B

10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0,42 DRY>0,40 WET>0,40

DIN 51130 DIN 51097
R10 A+B


10,5 mm 20 mm cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

satin



TECHNICAL DATA
SATIN

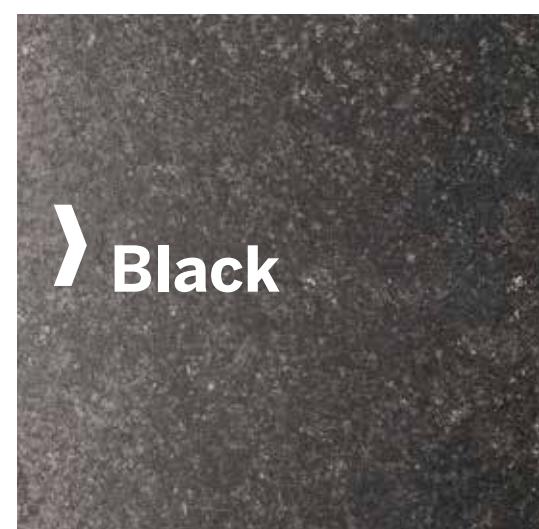

➤ **Black**

80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 98SR Black Satin/Rettificato

02
1110

09315
PORCELAIN
TILES
10,5 mm
cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

V3 DCOF BCR
WET≥0.42 DRY>0.40 WET>0.40

10,5 mm 20 mm
cm. 80x80
inch 31"1/2x31"1/2

10,5 mm
cm. 40x80
inch 15"3/4x31"1/2

10,5 mm
cm. 40x40
inch 15"3/4x15"3/4

V3 DCOF BCR
WET≥0.42 DRY>0.40 WET>0.40



38x40 - 14"15/16x15"3/4
KST 996K Muretto Black 04



40x40 - 13"3/4x13"3/4
KST 90RT Black Rett.
06

04

06

natural



TECHNICAL DATA
NATURAL




80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 98RT Black Rettificato

02
1080

40x80 - 13"3/4x31"1/2
KST 94RT Black Rettificato

04
1090



30x30 - 11"13/16x11"13/16
KST 995K Mosaico 5x5 10
Black




40x40 - 13"3/4x13"3/4
KST 90RT Black Rett.
06

04


06

MULTISIZE LAYING SCHEME A

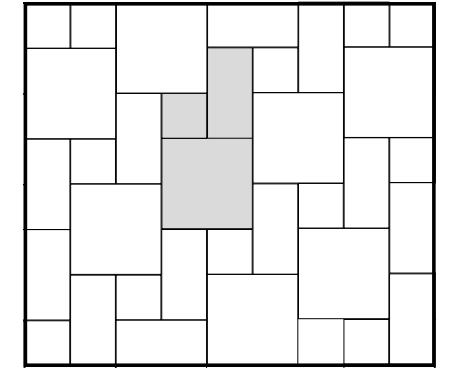


80x80 57,1% - 40x80 28,6% - 40x40 14,3%

MULTISIZE LAYING SCHEME B

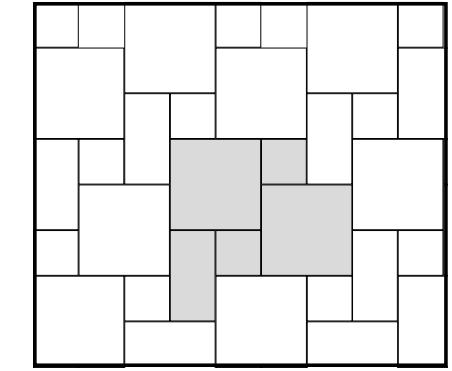

80x80 66,6% - 40x80 16,7% - 40x40 16,7%

MULTISIZE LAYING SCHEME C

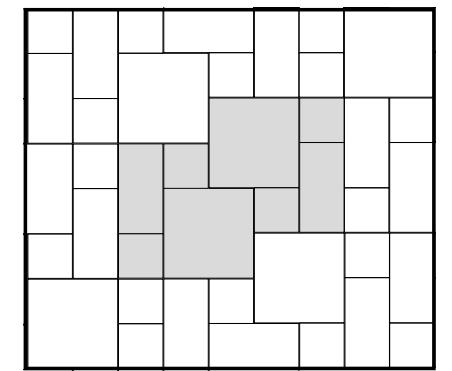

80x80 50% - 40x80 25% - 40x40 25%



80x80 - 31"1/2x31"1/2
KST 97RT Black 20mm Rettificato

01


1115



7x80 - 2"3/4x31"1/2
KST B98K Battiscopa Black Rettificato

08

260



cm. 80x80
inch 31¹/₂x31¹/₂CATALOGUE
20mmTECHNICAL DATA
20mmB.C.R.
DRY >0.40
WET >0.40DCOF
WET >0.42V3
DCOF
BCR
R11
DIN 51097
A+B

》 20mm


80x80 - 31¹/₂x31¹/₂
KST 47RT Royale Beige 20mm Rettificato01
111580x80 - 31¹/₂x31¹/₂
KST 17RT Platinum 20mm Rettificato01
111580x80 - 31¹/₂x31¹/₂
KST 27RT Silver 20mm Rettificato01
111580x80 - 31¹/₂x31¹/₂
KST 97RT Black 20mm Rettificato01
1115

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* 2 | 0 | M | M


Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочетающиеся изделия

Toro Gradino Rettificato 02
40x80 654**KST G13K** Platinum
KST G23K Silver
KST G43K Royale Beige
KST G93K BlackGradino Elle Rettificato 02
33x80x6,5 662**KST G18K** Platinum
KST G28K Silver
KST G48K Royale Beige
KST G98K Black


* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

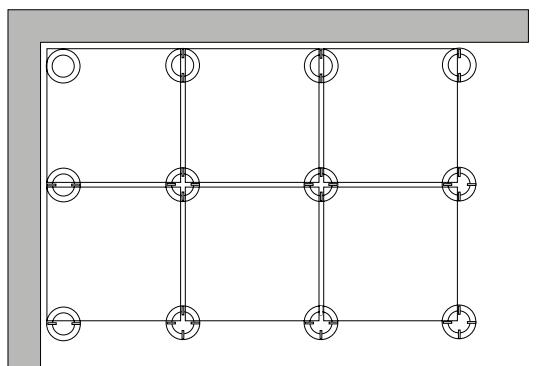


Esempio di applicazione
Application Example / Anwendungsbeispiel / Exemple d'application / Ejemplo de aplicación / Пример укладки



Centro Pavimento
In the middle








Bordo Muro
Along the wall



Angolo Muro
At corner

PEZZI SPECIALI WELLNESS ON DEMAND* 2 | 0 | M | M

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочетающиеся изделия

Bordo Antiderap Rett.
40x80 580**KST W11K** Platinum
KST W21K Silver
KST W41K Royale Beige
KST W91K BlackBordo Angolo SX Rett.
40x80 620**KST W12K** Platinum
KST W22K Silver
KST W42K Royale Beige
KST W92K BlackBordo Angolo DX Rett.
40x80 620**KST W14K** Platinum
KST W24K Silver
KST W44K Royale Beige
KST W94K BlackGriglia Rettificata
20x80 607**KST W15K** Platinum
KST W25K Silver
KST W45K Royale Beige
KST W95K BlackGriglia Angolo SX Rett.
20x80 607**KST W16K** Platinum
KST W26K Silver
KST W46K Royale Beige
KST W96K BlackGriglia Angolo DX Rett.
20x80 607**KST W17K** Platinum
KST W27K Silver
KST W47K Royale Beige
KST W97K Black

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO REGOLABILE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO FISSO


Paving support with fixed height
Feststehende Stütze
Support fixe
Soporte fijo
Фиксированная опора



PG KST FT



ROYALE BEIGE

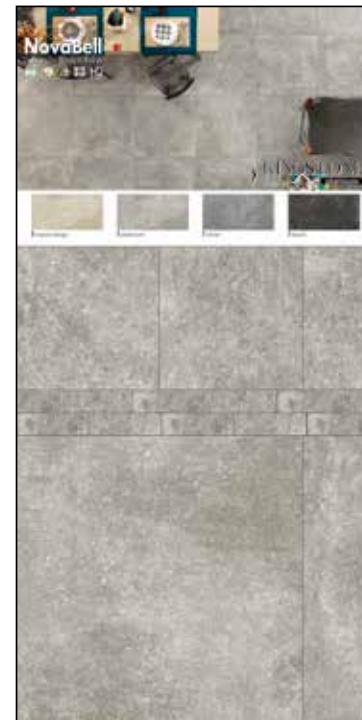

PLATINUM



SILVER



BLACK



SCA-KST

IMBALLI e PESI /
Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

	SCATOLA / BOX			PALLET		
	pz	m2	kg	box	m2	kg
80x80	2	1,280	27,5	40	51,200	1101
40x80	4	1,280	27,4	48	61,440	1316
40x40	6	0,960	19,8	36	34,560	713
80x80	1	0,640	27,5	40	25,600	1101
						20



TECNOLOGIA, INNOVAZIONE
E RICERCA NOVABELL

IT - I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.

GB - The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.

D - Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.

F - Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.

ES - Los laboratorios de investigación NovaBell han creado una nueva generación de superficies, caracterizadas por la innovadora tecnología digital de alta definición.

RU - В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ NOVABELL БЫЛО РАЗРАБОТАНО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

KINGSTONE E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

KINGSTONE IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

KINGSTONE IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE KINGSTONE PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUE A OBTENIR DE CRÉDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

KINGSTONE ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

KINGSTONE - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



The International reference standards: ANSI - ASTM

NATURALE

Characteristics and Test methods		Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Determination of water absorption - (ASTM C 373)		Average value $E_b \leq 0,5\%$	Average value $\leq 0,5\%$
Classification		Definition § 3.0	Porcelain tiles
			Physical properties
Breaking strength - (ASTM C 648)		Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies
Visible abrasion - (ASTM C 1027)		As reported	Class 0 - 5
NovaBell classification of abrasion resistance		(see Annex N)	Class 4
Thermal shock resistance (ASTM C 428)		Pass	Complies
Crazing resistance (ASTM C 424)		Pass	Complies
Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)		As reported	Resistant
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)		$\geq 0,42^{(1)}$	DCOF $\geq 0,42$
Bond strength (ASTM C 482)		≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa
Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾		V0 – 3 Judds	See the specific section
			Chemical properties
Chemical resistance (ASTM C 650)		As reported	Resistant
Stain resistance (ASTM C 1378)		As reported	Resistant
			Dimensions - Calibrated tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)		See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
			Dimensions - Rectified tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)		See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet. - (2) For V0 tiles only



**KINGSTONE
NATURALE**

 Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

 Use the **QR CODE** to download data sheets

 **QR CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



**KINGSTONE
SATIN**

 Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

 Utilizar el **QR CODE** para descargar las fichas técnicas

 Используйте QR-код для скачивания технических характеристик



**KINGSTONE
20MM**



<http://www.ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

Characteristics and Test methods		Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ – G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)		Average value $E_b \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	Average value and individual maximum < 0,5%
Classification		Definition § 3.2 and § 3.7	Bl_a – Porcelain tiles
			Physical properties
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)		Average $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Breaking strength - (ISO 10545-4)		Average $\geq 1300 \text{ N}$ for thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$ Average $\geq 700 \text{ N}$ for thickness < 7,5 mm	Complies
Abrasion resistance - (ISO 10545-7)		Abrasion class and cycles passed	Class 0 - 5
NovaBell classification of abrasion resistance		Annex N	Class 4
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)		Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)		Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Crazing resistance (ISO 10545-11)		Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Frost resistance (ISO 10545-12)		Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Moisture expansion (ISO 10545-10)		Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$
Small colour differences (ISO 10545-16)		$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$	If agreed
Impact resistance - (ISO 10545-5)		Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR > 0,75
Reaction to fire		Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 _{FL} Classified Without Testing (CWT) – 96/603
			Chemical properties
Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)			
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis		Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾	Resistant (see "Maintenance and care" section)
Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Minimum class B	G A
Resistance to staining (ISO 10545-14)		Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)		Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Pb < 0,1 / Cd < 0,01 mg/dm ²
			Dimensions and surface quality
Dimensions - (ISO 10545-2)		See ANNEX G	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)		A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies

(1) Requirements according to EN 14411

(2) Requirements according to ISO 13006

Test methods	Requirements and references	Our general values
Determination of anti-slip properties – Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method- Ramp test (DIN 51130) - Germany	BGR / ASR From R9 to R13	R 10
Determination of anti – slip properties, Wet-loaded barefoot areas – Walking method – Ramp test (DIN 51097) - Germany	GUV-I 8527 A – B – C	A + B
Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR – ex BCRA) Italy	DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$
Scrath hardenss of surface according to Mohs'	ex BS 6431-13 / ex EN 101	≥ 5

 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

 Descargue la tabla de datos técnicos en español, disponible en www.novabell.it

 Таблицу на русском языке с техническими данными можно сгрузить с сайта www.novabell.it



Ceramics of Italy



EN 14411



PT 0242
PT 0243



ongreening[®]
THE PLATFORM FOR GREEN BUILDING


Novabell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it



CAT-KST